

MODELLO GRIGLIATO ERBOSO


AxBxC	PESO/m ²	PEZZI/m ²	m ² /BANCALE
(cm)	(kg/m ²)	(n/m ²)	(m ² /bancale)
50x50x10	154	4	10

UTILIZZO



Traffico medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali

SCHEMA DI POSA

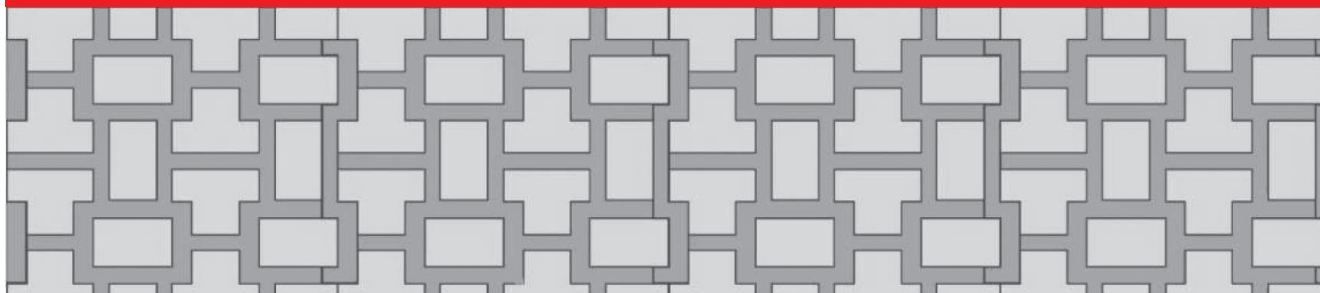

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	≥ 3.6 N/mm ²
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³

COLORI

Grigio