


DISOLEATORE




Realizzato in base alle normative vigenti in materia di smaltimento di rifiuti liquidi, è composto da un'unica vasca circolare divisa in tre comparti, con tre paratie poste a diverse altezze. Questo permette di separare le acque chiare da quelle oleose, che verranno raccolte in uno dei comparti. Al suo avvenuto riempimento si provvederà al relativo svuotamento secondo le modalità previste.

Questi manufatti possono essere utilizzati anche come vasche di prima pioggia. Infatti è ritenuto che i primi 5 mm di pioggia, quale che sia la sua intensità, possano realizzare il desiderato lavaggio dell'atmosfera e delle superfici scolanti. Pertanto è idoneo per un piazzale di circa 150 mq.

VISTA IN PIANTA

VISTA LATERALE

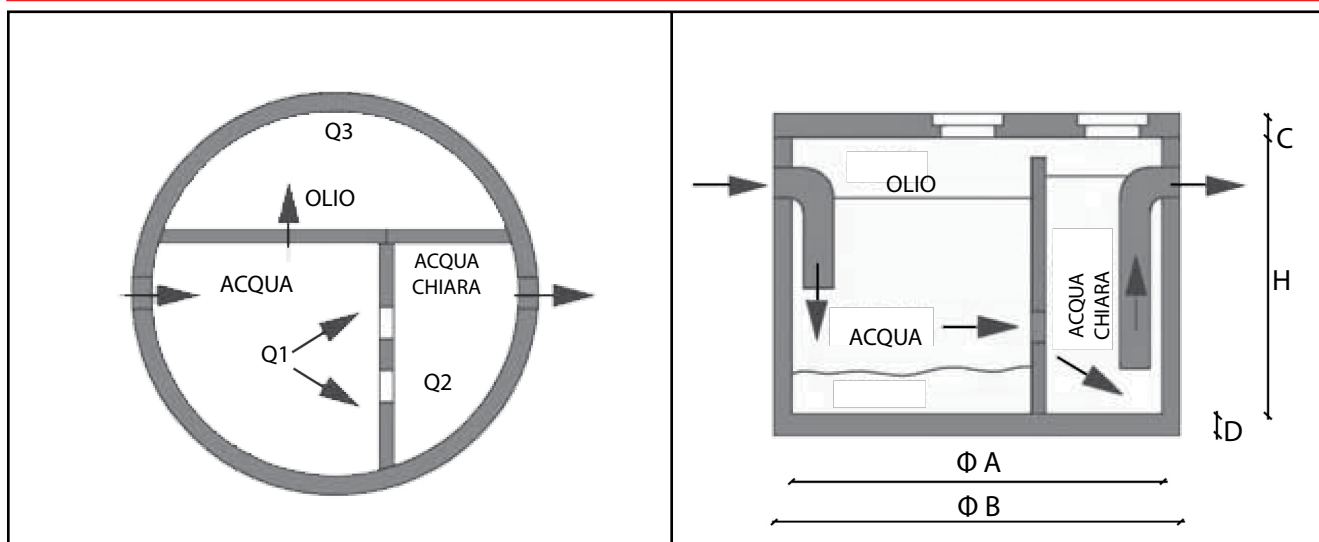

A	B	C	D	H	Q1	Q2	Q3	Qtot	PESO	CODICE
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(l)	(l)	(l)	(l)	(kg)	
1500	1635	100	60	1250	736	257	681	1674	2090	DISOLEATORE1

NOTE

Considerando una permanenza di 30' nel reparto Q1 per permettere la separazione dell'olio, è idoneo per una portata di 1470 l/hr.

