


SOLETTE CARRABILI

PER POZZETTI E PROLUNGHE

AxB	H	PESO	FORO	USO	CODICE
(cm)	(cm)	(kg)	(cm)		
70x100	15	255	-	CN50-CN100- CN100/1	S100/70
100x100	15	255	Φ 60 C	P080-A080	S100
120x120	15	400	Φ 60 L	P100-A100	S120
150x150	20	990	Φ 60 L	P120-A120	S150
180x180	20	1420	Φ 60 L	P150-A150	S180
220x260	20	2600	Φ 60 L	A180/2	S220260
236x236	25	3200	Φ 60 L	A200/1-A200/3	S236
250x350	25	5200	Φ 60 L	A300/2	S250350

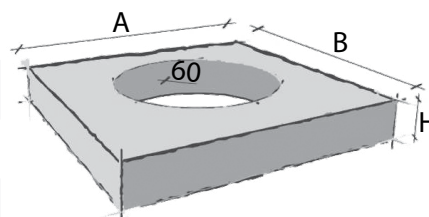


C= centrale
L= laterale

NOTE E' possibile realizzare solette con dimensioni qualsiasi purchè non superiori a 250x350x25 H (cm)

NOTE Su richiesta è possibile realizzare solette senza passo d'uomo (cieche) o con fori di diverse dimensioni

De	H	PESO	FORO	USO	CODICE
(cm)	(cm)	(kg)	(cm)		
130	15	450	Φ 60 L	TF100-TC100 A100C-FI100	S130C
150	20	750	Φ 60 L	P120C/A-A120C	S150C
170	20	950	Φ 60 L	TC150-TF150 FI150-AF150	S170C
215	25	2020	Φ 60 L	AF200F-AF200 FI200-VF200 AF200/1	S215C

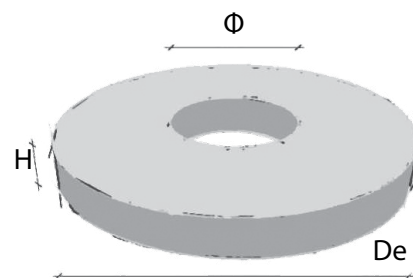

C=centrale
L=laterale

NOTE Su richiesta è possibile realizzare solette senza passo d'uomo (cieche) o con fori di diverse dimensioni