TUBI *MONTICONE PREFABBRICATI* TURBOCENTRIFUGATI

TUBI A SEZIONE CIRCOLARE CON GIUNTO A BICCHIERE

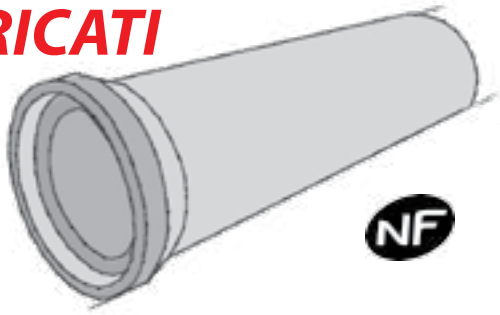

I tubi marcati CE secondo il sistema di certificazione 4 della norma UNI EN 1916 sono prodotti nel rispetto della guida applicativa ICMQ per la produzione di tubi in calcestruzzo.
A richiesta i tubi possono essere forniti con il prestigioso marchio NF: lo standard produttivo richiesto per queste tubazioni, oltre a soddisfare le norme NF EN 1916 e NF P16-345-2, impone il rispetto di un rigido protocollo di produzione imposto e verificato semestralmente dal CERIB francese.

TUBI ARMATI

DN	SN	DE	DB	LU	LT	PESO TUBO
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Kg)
Φ 600	75	750	890	2400	2500	1080
Φ 800	93	986	1160	2400	2500	1700
Φ 1000	110	1220	1405	2400	2500	2440
Φ 1200	125	1450	1700	2400	2500	3440
Φ 1500	160	1820	1820	2400	2500	5060*

LU = lunghezza utile del tubo ***incastro 1/2 spessore**

i tubi con classe di resistenza 135A (135 kN/m²) hanno il marchio NF

SEZ. LONGITUDINALE	NOTE
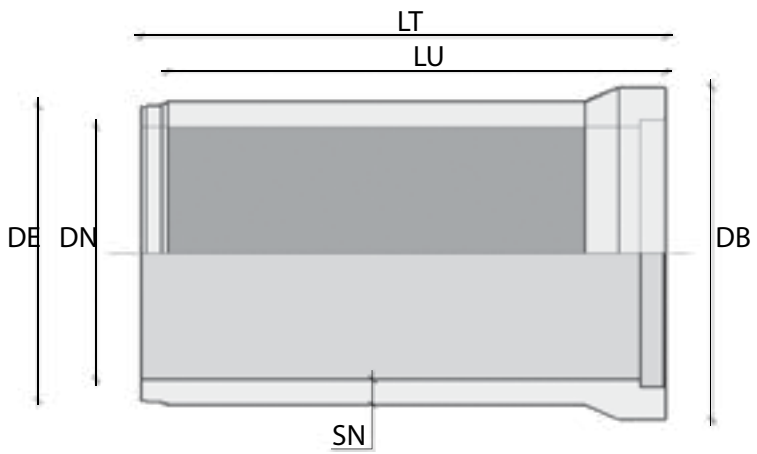	I tubi fino al diametro 800 mm compreso possono essere NON ARMATI I tubi non armati non hanno il marchio NF Si possono avere tubi con incastro maschio/maschio

I manufatti sono marcati CE in conformità alla Norma UNI EN 1916