

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Manufatto : prolunghe fosse DN 200 H.50 cm forate

CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI

CODICE	DN (cm)	CARATTERISTICHE GEOMETRICHE				PESO (Kg)
		Sp (cm)	h (cm)	DN fori (cm)	NR fori	
AF200F	200	7	50	6	10	500


Tolleranze dimensionali +/-10 mm

Movimentazione

La movimentazione deve avvenire solo ed esclusivamente tramite forche o attrezzature di sollevamento idonee all'uso. Non sono previsti inserti di sollevamento.

MATERIALI

- Cemento : dosato con 300 kg/m³ del tipo II/A-S 42.5 R (UNI ENV 197/1) per ottenere una resistenza caratteristica minima di 350 kg/cm²
- Inerti : frantumati in tre classi granulometriche , con pezzatura max 15 mm e rapporto acqua/cemento = 0,42
- Armature : realizzate con acciaio tipo B450C controllato in stabilimento (NTC 2008)
- Durabilità: classe di Durabilità XC2 (UNI EN 206)
Condizioni ambientali D (UNI EN 13369)

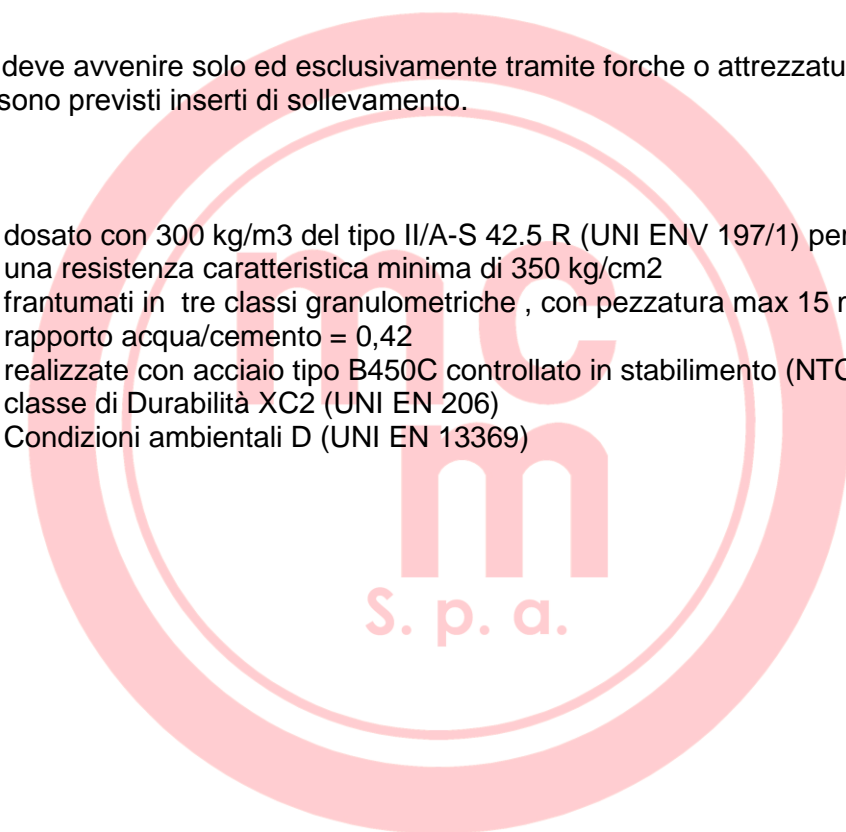

M.C.M. – Manufatti Cementizi Monticone – S.p.A.
gruppo mcm

Stab. di prod.: Isola d'Asti (AT) e Asti, Fraz. San Marzanotto (AT) – C.F./P.I. 00170520050
 Tel. +39 0141 532669 Telefax +39 0141597879 e-mail: info@gruppo-mcm.it
 sito web: www.gruppo-mcm.it