


# CANALI PREFABBRICATI IN C.A.

PER IRRIGAZIONE E RACCOLTA  
ACQUE METEORICHE

## TIPO CN 50 - CN 50/0


| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO        | SOLLEVAMENTO     |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |                 |                  |
| 0.26              | 0.205             | 6000   | 2420      | Maschio-femmina | Chiodo omologato |
| 0.26              | 0.205             | 2900   | 1210      | Maschio-femmina | Chiodo omologato |



guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

## TIPO CN 50/1


| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO        | SOLLEVAMENTO     |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |                 |                  |
| 0.432             | 0.428             | 6000   | 3300      | Maschio-femmina | Chiodo omologato |

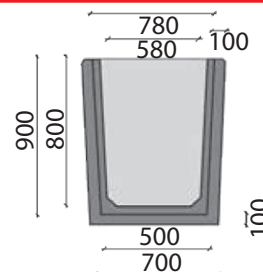

guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

## TIPO CN 50/2


| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO        | SOLLEVAMENTO     |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |                 |                  |
| 0.372             | 0.316             | 6000   | 3110      | Maschio-femmina | Chiodo omologato |

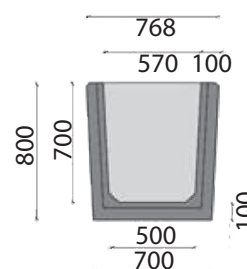

guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

## TIPO CN 50/3 - CN 50/30


| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO        | SOLLEVAMENTO     |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |                 |                  |
| 0.155             | 0.102             | 6000   | 1850      | Maschio-femmina | Chiodo omologato |
| 0.155             | 0.102             | 3000   | 925       | Maschio-femmina | Chiodo omologato |

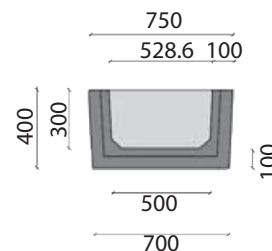

guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

## TIPO CN 090


| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO        | SOLLEVAMENTO |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |                 |              |
| 0.18              | 0.10              | 2500   | 440       | Maschio-femmina | BOCCOLE M12  |

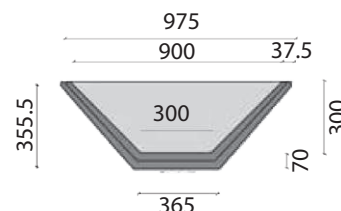

guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

## TIPO CN 100- CN 100/1- CN 100/2


| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH.                 | PESO CAN.            | INCASTRO        | SOLLEVAMENTO  |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)                   | (kg)                 |                 |               |
| 0.25              | 0.19              | 1200/<br>2400/<br>4850 | 230/<br>497/<br>1004 | Maschio-femmina | 2 fori ciechi |

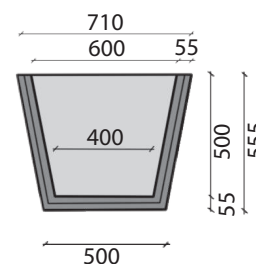

guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

## TIPO CN 100/10


| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO        | SOLLEVAMENTO  |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|---------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |                 |               |
| 0.164             | 0.112             | 2400   | 410       | Maschio-femmina | 2 fori ciechi |



guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

## TIPO CN 120


| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO        | SOLLEVAMENTO     |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |                 |                  |
| 2.13              | 1.86              | 1160   | 990       | Maschio-femmina | Chiodo omologato |

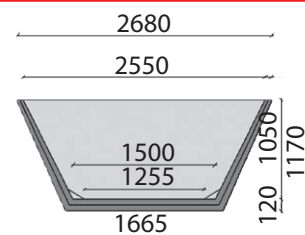

guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

## TIPO CN 120/1


| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO        | SOLLEVAMENTO     |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |                 |                  |
| 2.65              | 2.39              | 1160   | 1300      | Maschio-femmina | Chiodo Omologato |

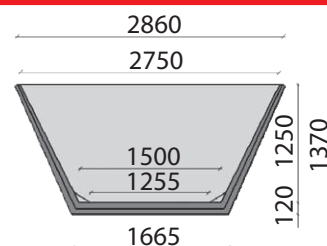

guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

## TIPO CN 120/2


| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO        | SOLLEVAMENTO     |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |                 |                  |
| 2.18              | 1.97              | 2500   | 2680      | Maschio-femmina | Chiodo omologato |

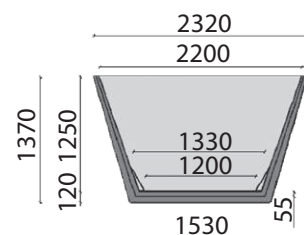

guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

## TIPO CN 120/3


| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO        | SOLLEVAMENTO     |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |                 |                  |
| 2.64              | 2.41              | 2500   | 2875      | Maschio-femmina | Chiodo omologato |

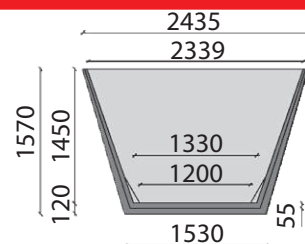

guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

## TIPO CN 120/5

| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO        | SOLLEVAMENTO |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |                 |              |
| 1.76              | 1.56              | 2500   | 2480      | Maschio-femmina | Boccole M20  |

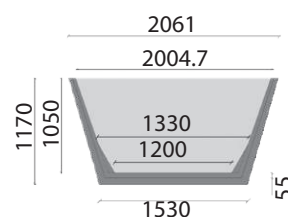


guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

## TIPO CN 150 - CN 150/0

| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO | SOLLEVAMENTO |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|----------|--------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |          |              |
| 0.5               | 0.36              | 2500/  | 750/      | Maschio- | Boccole M12  |
| 0.5               | 0.36              | 1250   | 375       | femmina  |              |


guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

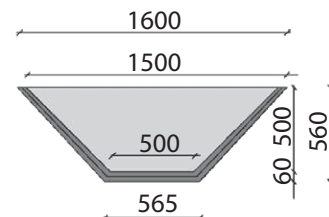

## TIPO CN 150/1

| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO | SOLLEVAMENTO     |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|----------|------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |          |                  |
| 0.5               | 0.36              | 6000   | 2900      | Maschio- | Chiodo omologato |
|                   |                   |        |           | femmina  |                  |


guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

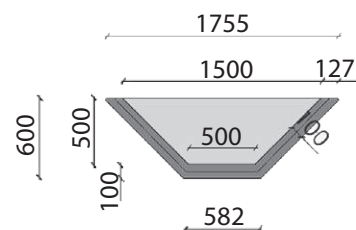

## TIPO CN 150/CO

| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO | SOLLEVAMENTO     |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|----------|------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |          |                  |
| 0.5               | 0.36              | 6000   | 4500      | Maschio- | Chiodo Omologato |
|                   |                   |        |           | femmina  |                  |


guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

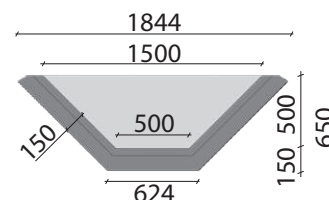

## TIPO CN 240


| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO | SOLLEVAMENTO     |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|----------|------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |          |                  |
| 1.28              | 1.05              | 2000   | 1200      | Maschio- | Chiodo omologato |
|                   |                   |        |           | femmina  |                  |

guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

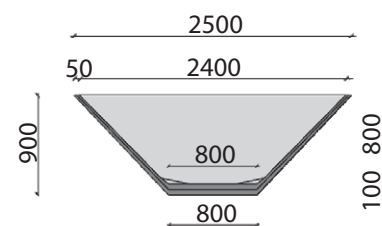

## TIPO CN 240/0


| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO        | SOLLEVAMENTO     |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |                 |                  |
| 0.84              | 0.65              | 2000   | 1150      | Maschio-femmina | Chiodo omologato |

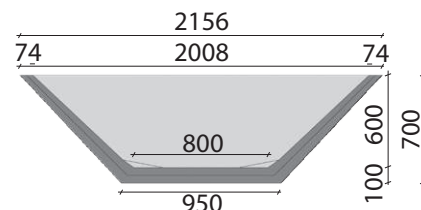

guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

## TIPO CN 240/1


| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO        | SOLLEVAMENTO     |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |                 |                  |
| 0.48              | 0.33              | 2000   | 990       | Maschio-femmina | Chiodo omologato |

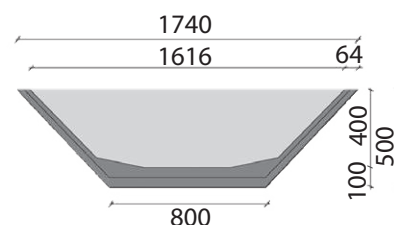

guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

## TIPO CN 500


| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO    | SOLLEVAMENTO     |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-------------|------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |             |                  |
| 0.41              | 0.34              | 5000   | 1550      | A bicchiere | Chiodo omologato |

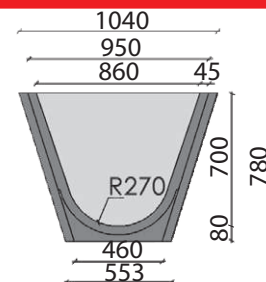

guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

## TIPO CN 500/0

| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO    | SOLLEVAMENTO     |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-------------|------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |             |                  |
| 0.30              | 0.23              | 5000   | 1400      | A bicchiere | Chiodo omologato |

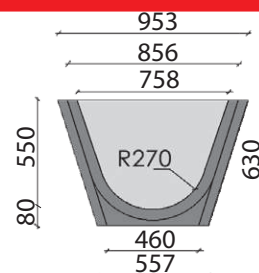


guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

## TIPO CN 500/1

| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO       | SOLLEVAMENTO        |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|----------------|---------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |                |                     |
| 0.56              | 0.45              | 5000   | 2080      | A<br>bicchiere | Chiodo<br>omologato |


guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

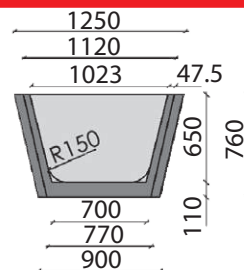

## TIPO CN 500/2

| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO       | SOLLEVAMENTO        |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|----------------|---------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |                |                     |
| 0.72              | 0.61              | 5000   | 2120      | A<br>bicchiere | Chiodo<br>omologato |


guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

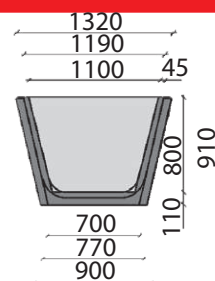

## TIPO CN 500/3

| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO       | SOLLEVAMENTO        |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|----------------|---------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |                |                     |
| 1.32              | 1.16              | 5000   | 3000      | A<br>bicchiere | Chiodo<br>omologato |


guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

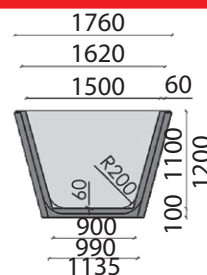







## TIPO CN 500/30

| AREA TOT.         | AREA UTILE(-10)   | LUNGH. | PESO CAN. | INCASTRO       | SOLLEVAMENTO        |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|----------------|---------------------|
| (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (mm)   | (kg)      |                |                     |
| 0.96              | 0.83              | 5000   | 2650      | A<br>bicchiere | Chiodo<br>omologato |

guarnizione su richiesta- adesiva in neoprene espanso 10x20

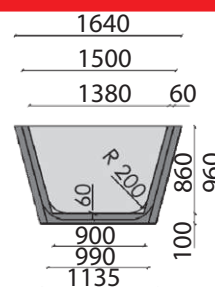

## ACCESSORI PER CANALI PREFABBRICATI IN C.A.
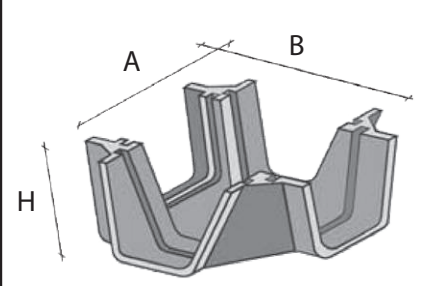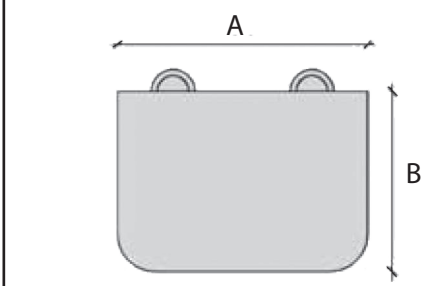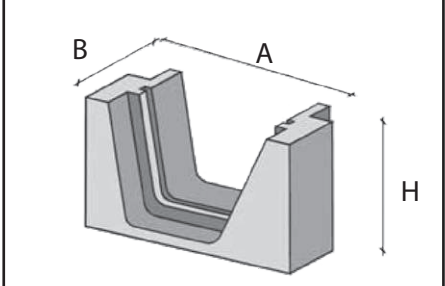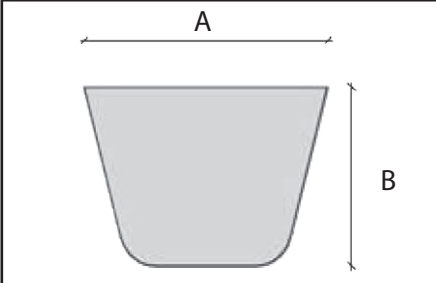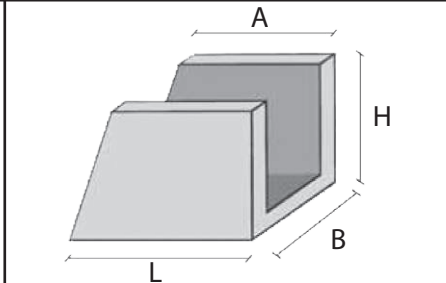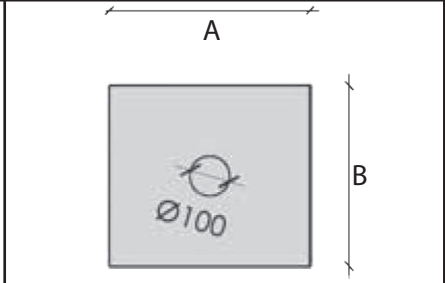
| CROCEVIA 4 VIE                                                                     | PARATIA IN ACCIAIO                                                                 | PARATIA FRONTALE (FERME)                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
| PARATIA IN C.A.                                                                    | RACCORDO PER FINESTRA laterale                                                     | PIASTRA D'APPOGGIO                                                                  |
|  |  |  |

| UTILIZZO        | DESCRIZIONE                    | DIMENSIONI      | PESO       | CODICE     |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                 |                                | AxBxC (mm)      | (kg)       |            |
| CANALE CN 500   | Crocevia a 4 vie               | 1290x1290x770 H | 660        | CN500.0    |
|                 | Paratia in acciaio zincato     | 900x880x5 sp    | 17         | CN 500.1   |
|                 | Telaio in acciaio zincato      | 940x890x40      | 5          | CN 500.2   |
|                 | Paratia in c.a.                | 900x715x40 sp   | 40         | CN 500.3   |
|                 | Paratia frontale (ferme)       | 1160x250x780 H  | 290        | CN 500.4   |
|                 | Guarnizione in elastomero      | 20x10 H         | 1900 svil. |            |
|                 | Piastra d'appoggio             | 400x500x50 H    | 26         | CN 50P     |
|                 | Raccordo per finestra laterale | 500x750x450 H   | 160        | CN 50R     |
| CANALE CN 500/2 | Crocevia a 4 vie               | 1690x1690x920 H | 1180       | CN 500/2.0 |
|                 | Paratia in acciaio zincato     | 1140x1120x5 sp  | 30         | CN 500/2.1 |
|                 | Telaio in acciaio zincato      | 1180x1130x40    | 8          | CN 500/2.2 |
|                 | Paratia in c.a.                | 1140x825x40 sp  | 70         | CN 500/2.3 |
|                 | Paratia frontale (ferme)       | 1515x430x920    | 500        | CN 500/2.4 |
|                 | Guarnizione in elastomero      | 20x10 H         | 2450 svil. |            |
|                 | Piastra d'appoggio             | 450x500x50 H    | 26         | CN 50P     |
|                 | Raccordo per finestra laterale | 500x750x450 H   |            | CN 50R1    |

**NOTE** Tutti gli accessori disponibili su richiesta