



MODELLO "ECO DRAIN"

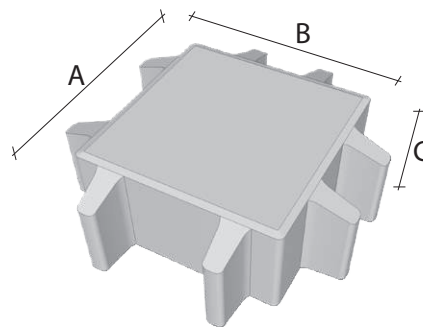

	AxBxC	PESO/m ²	PEZZI/m ²	m ² /BANCALE
	(cm)	(kg/m ²)	(n/m ²)	(m ² /bancale)
	21x21x8	145	22 circa	9,10
UTILIZZO		Traffico medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali		
FINITURA		DOPPIO IMPASTO		

SCHEMA DI POSA

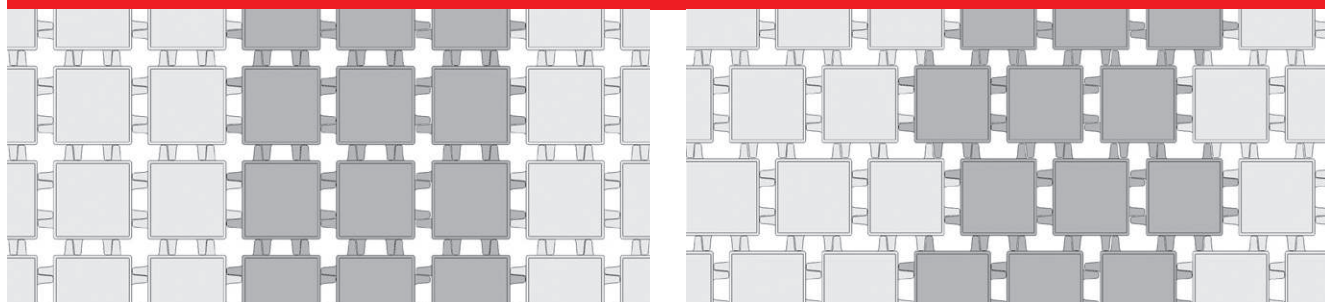

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	≥ 3.6 N/mm ²
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	UNI EN 1338	≤ 6% in peso
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³


CARATTERISTICHE TECNICHE PER MODELLI CON STRATO AL QUARZO

DIMENSIONI GRANI DI QUARZO	UNI EN 1338	≤ 2.5 mm
SPESSORE STRATO DI QUARZO	UNI EN 1338	≥ 5 mm

COLORI

Grigio, rosso, avana, testa di moro, antracite


NOTE Rifinitura con strato anti usura al quarzo disponibile su richiesta

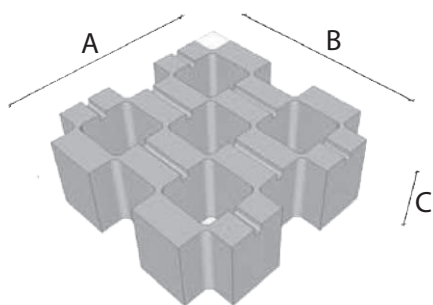

MODELLO ECOVERDE

AxBxC	PESO/m ²	PEZZI/m ²	m ² /BANCALE
(cm)	(kg/m ²)	(n/m ²)	(m ² /bancale)
33x33x10	142	9	10
6.4x6.4x10 (JOLLY)	Kg/cad. 0.95	-	-
UTILIZZO 	Traffico medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali		

SCHEMA DI POSA

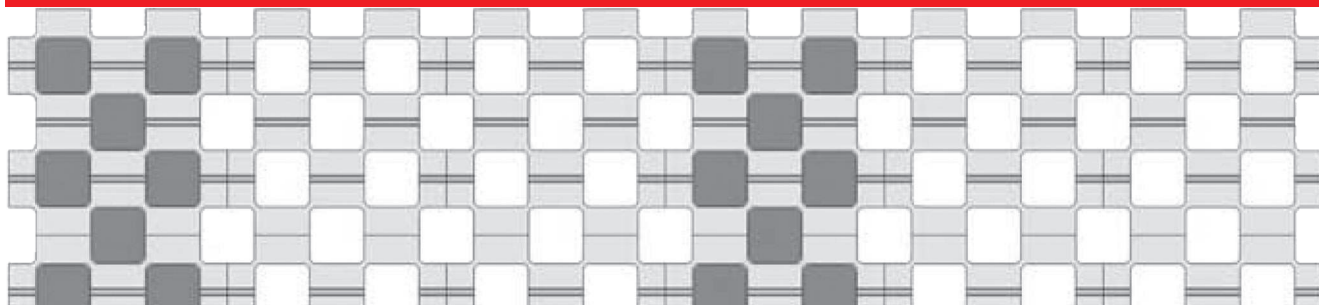


CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	NPD
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	UNI EN 1338	≤6% in peso
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³

COLORI

Grigio (ECOVERDE); rosso (JOLLY)

MODELLO ECOMAXI

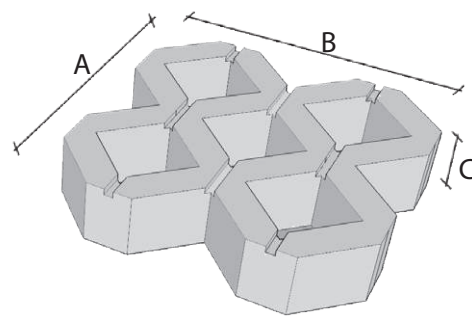

AxBxC		PESO/m²	PEZZI/m²	m²/BANCALE
(cm)		(kg/m ²)	(n/m ²)	(m ² /bancale)
50x50x10		115	4	10
12x12x10 (JOLLY)		Kg/cad. 2.25	-	-
UTILIZZO		Traffico medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali		

SCHEMA DI POSA




CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	NPD
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	UNI EN 1338	≤6% in peso
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³

COLORI


Grigio (ECOMAXI); rosso (JOLLY)

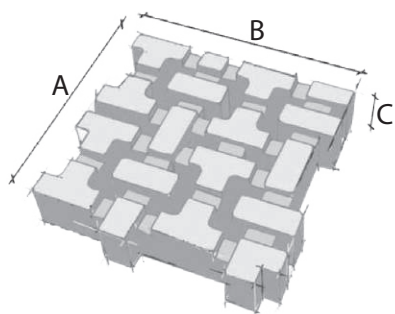

MODELLO GRIGLIATO ERBOSO

	AxBxC	PESO/m ²	PEZZI/m ²	m ² /BANCALE
	(cm)	(kg/m ²)	(n/m ²)	(m ² /bancale)
	50x50x10	154	4	10
UTILIZZO		Traffico medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali		

SCHEMA DI POSA

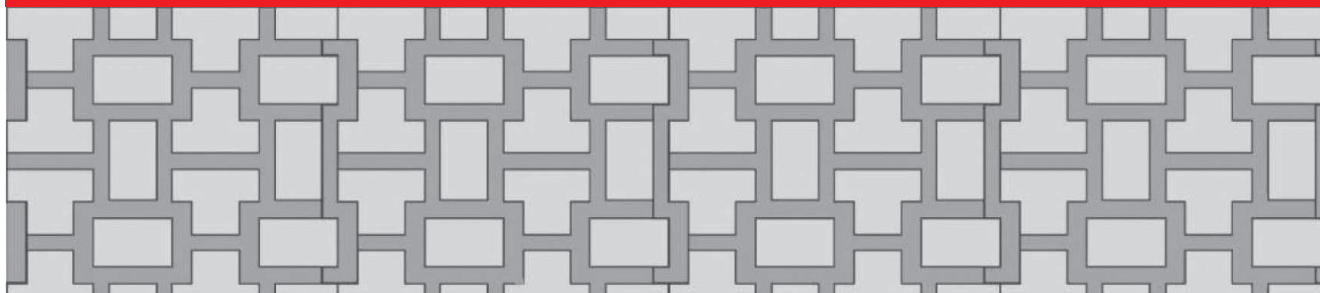

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	NPD
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	UNI EN 1338	≤6% in peso
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³

COLORI

Grigio