




MODELLO "ADDA"

	AxBxCxD	PESO/m²	PEZZI/m²	m²/BANCALE
	(cm)	(kg/m ²)	(n/m ²)	(m ² /bancale)
	13.7x22.6x8.7x6	127	37.9	10.55
UTILIZZO		Traffico medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali		
FINITURA		MONOIMPASTO- STRATO ANTIUSURA		

SCHEMA DI POSA



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	≥ 3.6 N/mm ²
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	UNI EN 1338	≤ 6% in peso
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³

CARATTERISTICHE TECNICHE PER MODELLI CON STRATO AL QUARZO


DIMENSIONI GRANI DI QUARZO	UNI EN 1338	≤ 2.5 mm
SPESSORE STRATO DI QUARZO	UNI EN 1338	≥ 5 mm

COLORI

Grigio, rosso, avana, testa di moro, antracite, tweed (rosso+nero, rosso+nero+giallo, avana+nero, bianco+nero)


NOTE tweed solo per masselli con strato anti usura al quarzo

MODELLO "ADIGE"

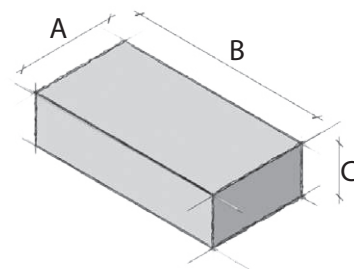

	AxBxC	PESO/m ²	PEZZI/m ²	m ² /BANCALE
	(cm)	(kg/m ²)	(n/m ²)	(m ² /bancale)
	12.2x24.6x6	133	35	12.2
UTILIZZO		Traffico medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali		
FINITURA	MONOIMPASTO- STRATO ANTIUSURA- ANTICATO			
	12.2x24.4x8	180	35	9.76
UTILIZZO		Traffico pesante: pavimentazioni destinate a transito lento di autovetture o mezzi pesanti, strade urbane a scorrimento veloce, parcheggi e piazzali di autostazioni, aree industriali, deposito containers		
FINITURA	MONOIMPASTO- STRATO ANTIUSURA- ANTICATO- SPIGOLO VIVO			

SCHEMA DI POSA

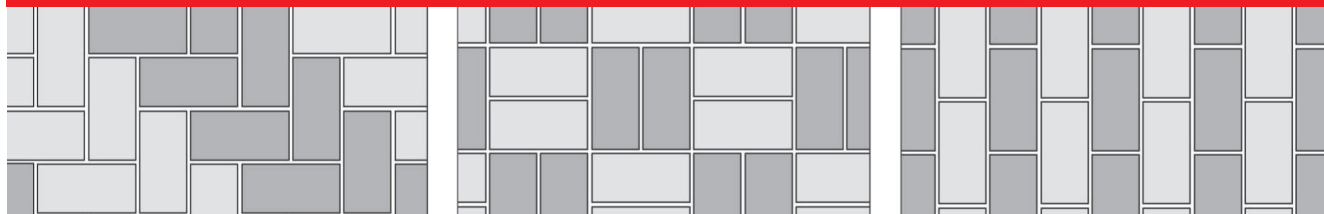

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	≥ 3.6 N/mm ²
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	UNI EN 1338	≤ 6% in peso
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³


CARATTERISTICHE TECNICHE PER MODELLI CON STRATO AL QUARZO

DIMENSIONI GRANI DI QUARZO	UNI EN 1338	≤ 2.5 mm
SPESSORE STRATO DI QUARZO	UNI EN 1338	≥ 5 mm

COLORI

Grigio, rosso, avana, testa di moro, antracite, tweed (rosso+nero, rosso+nero+giallo, avana+nero, bianco+nero)

NOTE tweed solo per masselli con strato anti usura al quarzo

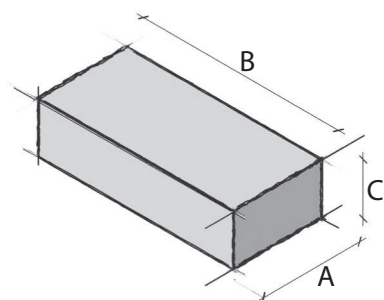

MODELLO "ARNO"

	AxBxC	PESO/m ²	PEZZI/m ²	m ² /BANCALE
	(cm)	(kg/m ²)	(n/m ²)	(m ² /bancale)
	9.8x19.8x4	82	50	15.12
UTILIZZO		Traffico leggero: marciapiedi urbani, piste ciclabili, giardini e parchi giochi		
FINITURA	MONOIMPASTO			
	9.8x19.8x6	132	50	10.8
UTILIZZO	 *	Traffico medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali		
	9.8x19.8x8	164	50	8.6
UTILIZZO	 *	Traffico pesante: pavimentazioni destinate a transito lento di autovetture o mezzi pesanti, strade urbane a scorrimento veloce, percheggi e piazzali di autostazioni, aree industriali, deposito containers		

* **FINITURA** MONOIMPASTO-STRATO ANTIUSURA-ANTICATO CON/SENZA SMUSSO

SCHEMA DI POSA



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	≥ 3.6 N/mm ²
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	UNI EN 1338	≤ 6% in peso
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³

CARATTERISTICHE TECNICHE PER MODELLI CON STRATO AL QUARZO


DIMENSIONI GRANI DI QUARZO	UNI EN 1338	≤ 2.5 mm
SPESSORE STRATO DI QUARZO	UNI EN 1338	≥ 5 mm

COLORI

Grigio, rosso, avana, testa di moro, antracite, tweed (rosso+nero, rosso+nero+giallo, avana+nero, bianco+nero)

NOTE tweed solo per masselli con strato anti usura al quarzo

MODELLO "DORA"

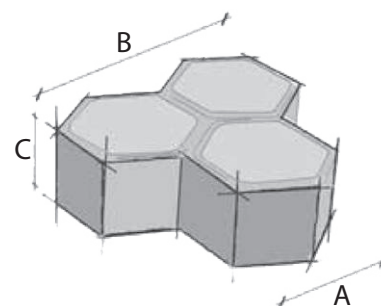

AxBxC	PESO/m²	PEZZI/m²	m²/BANCALE
(cm)	(kg/m ²)	(n/m ²)	(m ² /bancale)
10.3x21x6	126	40	10.5
10.3x21x7	153	40	10.5
10.3x21x8	164	40	8.4
10.3x21x10	225	40	8.4

UTILIZZO		Traffico pesante: pavimentazioni destinate a transito lento di autovetture o mezzi pesanti, strade urbane a scorrimento veloce, parcheggi e piazzali di autostazioni, aree industriali, deposito containers
FINITURA		MONOIMPASTO- STRATO ANTIUSURA

SCHEMA DI POSA



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	≥ 3.6 N/mm ²
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	UNI EN 1338	≤6% in peso
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³


CARATTERISTICHE TECNICHE PER MODELLI CON STRATO AL QUARZO

DIMENSIONI GRANI DI QUARZO	UNI EN 1338	≤ 2.5 mm
SPESSORE STRATO DI QUARZO	UNI EN 1338	≥ 5 mm

COLORI

Grigio, rosso, avana, testa di moro, antracite, tweed (rosso+nero, rosso+nero+giallo, avana+nero, bianco+nero)


NOTE tweed solo per masselli con strato anti usura al quarzo



MODELLO "PIAVE"

	AxBxC	PESO/m ²	PEZZI/m ²	m ² /BANCALE
	(cm)	(kg/m ²)	(n/m ²)	(m ² /bancale)
	7.8x23.8x6	130	52	10.60
UTILIZZO	 Traffico medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali			
FINITURA	MONOIMPASTO-STRATO ANTIUSURA-ANTICATO			

SCHEMA DI POSA

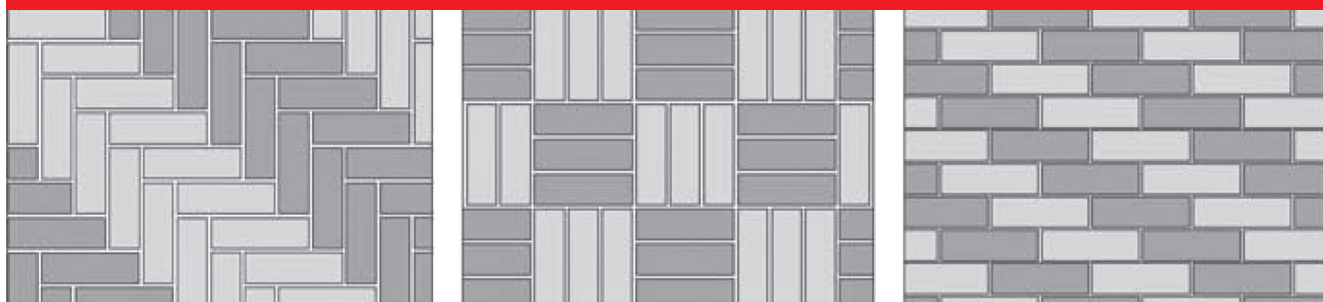

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	≥ 3.6 N/mm ²
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	UNI EN 1338	≤ 6% in peso
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³

CARATTERISTICHE TECNICHE PER MODELLI CON STRATO AL QUARZO


DIMENSIONI GRANI DI QUARZO	UNI EN 1338	≤ 2.5 mm
SPESSORE STRATO DI QUARZO	UNI EN 1338	≥ 5 mm

COLORI

Grigio, rosso, avana, testa di moro, antracite, tweed (rosso+nero, rosso+nero+giallo, avana+nero, bianco+nero)

NOTE tweed solo per masselli con strato anti usura al quarzo

MODELLO "PO"

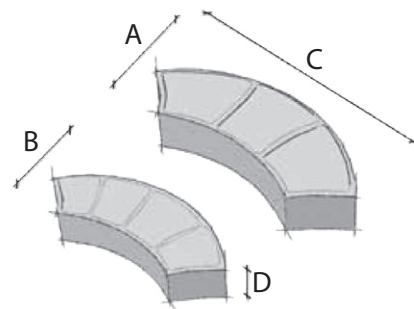

	AxBxCxD	PESO/m ²	PEZZI/m ²	m ² /BANCALE
	(cm)	(kg/m ²)	(n/m ²)	(m ² /bancale)
	10.7x13.5x33.5x6	120	33	10
UTILIZZO		Traffico medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali		
FINITURA	MONOIMPASTO-STRATO ANTIUSURA			

SCHEMA DI POSA



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	≥ 3.6 N/mm ²
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	UNI EN 1338	≤ 6% in peso
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³


CARATTERISTICHE TECNICHE PER MODELLI CON STRATO AL QUARZO

DIMENSIONI GRANI DI QUARZO	UNI EN 1338	≤ 2.5 mm
SPESSORE STRATO DI QUARZO	UNI EN 1338	≥ 5 mm

COLORI

Grigio, rosso, avana, testa di moro, antracite, tweed (rosso+nero, rosso+nero+giallo, avana+nero, bianco+nero)

NOTE tweed solo per masselli con strato anti usura al quarzo

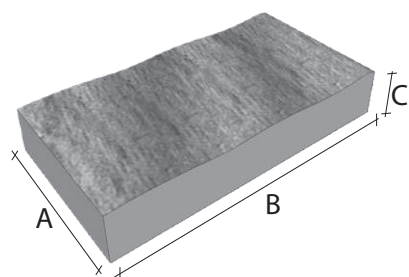

MODELLO "SCRIVIA"

	AxBxC	PESO/m ²	PEZZI/m ²	m ² /BANCALE
	(cm)	(kg/m ²)	(n/m ²)	(m ² /bancale)
	16x32x6	130	20	10.8
UTILIZZO		Traffico medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali		
FINITURA	MONOIMPASTO - STRATO ANTIUSURA - ANTICATO EFFETTO PIETRA DI LUSERNA FIAMMATA CON SPIGOLO VIVO			

SCHEMA DI POSA



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	≥ 3.6 N/mm ²
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	UNI EN 1338	≤ 6% in peso
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³

CARATTERISTICHE TECNICHE PER MODELLI CON STRATO AL QUARZO


DIMENSIONI GRANI DI QUARZO	UNI EN 1338	≤ 2.5 mm
SPESSORE STRATO DI QUARZO	UNI EN 1338	≥ 5 mm

COLORI

Grigio, rosso, avana, testa di moro, antracite, tweed (rosso+nero, rosso+nero+giallo, avana+nero, bianco+nero)


NOTE tweed solo per masselli con strato anti usura al quarzo

MODELLO "SESIA"



	AxBxC	PESO/m ²	PEZZI/m ²	m ² /BANCALE
	(cm)	(kg/m ²)	(n/m ²)	(m ² /bancale)
	22.5x11.2x4	82	39	14.4
UTILIZZO		Traffico leggero: marciapiedi urbani, piste ciclabili, giardini e parchi giochi		
FINITURA	MONOIMPASTO			
	22.5x11.2x6	129	39	10.25
UTILIZZO	 *	Traffico medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviari e, centri commerciali		
	22.5x11.2x8	164	39	8.2
UTILIZZO	 *	Traffico pesante: pavimentazioni destinate a transito lento di autovetture o mezzi pesanti, strade urbane a scorrimento veloce, parcheggi e piazzali di autostazioni, aree industriali, deposito containers		
* FINITURA	MONOIMPASTO-STRATO ANTIUSURA			

SCHEMA DI POSA

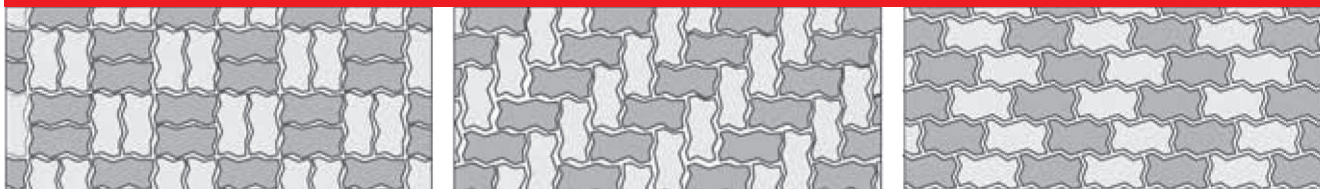

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	≥ 3.6 N/mm ²
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	UNI EN 1338	≤6% in peso
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³


CARATTERISTICHE TECNICHE PER MODELLI CON STRATO AL QUARZO

DIMENSIONI GRANI DI QUARZO	UNI EN 1338	≤ 2.5 mm
SPESSORE STRATO DI QUARZO	UNI EN 1338	≥ 5 mm

COLORI

Grigio, rosso, avana, testa di moro, antracite, tweed (rosso+nero, rosso+nero+giallo, avana+nero, bianco+nero)


NOTE tweed solo per masselli con strato anti usura al quarzo



MODELLO "STURA"

AxBxC	PESO/m ²	PEZZI/m ²	m ² /BANCALE
(cm)	(kg/m ²)	(n/m ²)	(m ² /bancale)
15.7x15.7x7	148	45.7	10.5
UTILIZZO 	Traffico pesante: pavimentazioni destinate a transito lento di autovetture o mezzi pesanti, strade urbane a scorrimento veloce, parcheggi e piazzali di autostazioni, aree industriali, deposito containers		
	FINITURA MONOIMPASTO-STRATO ANTIUSURA-ANTICATO		

SCHEMA DI POSA

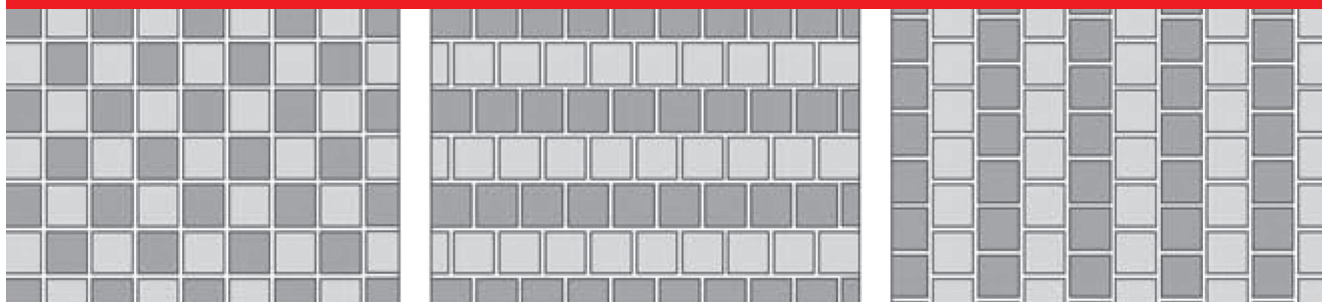

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	≥ 3.6 N/mm ²
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	UNI EN 1338	≤ 6% in peso
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³

CARATTERISTICHE TECNICHE PER MODELLI CON STRATO AL QUARZO


DIMENSIONI GRANI DI QUARZO	UNI EN 1338	≤ 2.5 mm
SPESSORE STRATO DI QUARZO	UNI EN 1338	≥ 5 mm

COLORI

Grigio, rosso, avana, testa di moro, antracite, tweed (rosso+nero, rosso+nero+giallo, avana+nero, bianco+nero)

NOTE tweed solo per masselli con strato anti usura al quarzo

MODELLO "TAMIGI"

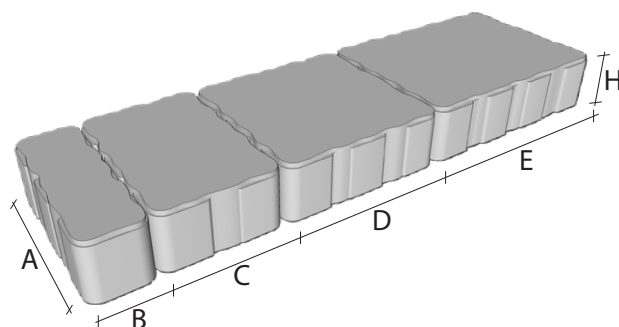

A x B-C-D-E x H		PESO/m²	m²/BANCALE
(cm)		(kg/m²)	(m²/bancale)
19.3 x 6.43-12.86- 19.3-25.72 x 6.5		138	12
UTILIZZO		Traffico medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali	
FINITURA	MONOIMPASTO-STRATO ANTIUSURA-ANTICATO		

SCHEMA DI POSA



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	≥ 3.6 N/mm ²
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	UNI EN 1338	≤ 6% in peso
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³


CARATTERISTICHE TECNICHE PER MODELLI CON STRATO AL QUARZO

DIMENSIONI GRANI DI QUARZO	UNI EN 1338	≤ 2.5 mm
SPESSORE STRATO DI QUARZO	UNI EN 1338	≥ 5 mm

COLORI

Grigio, rosso, avana, testa di moro, antracite, tweed (rosso+nero, rosso+nero+giallo, avana+nero, bianco+nero)

NOTE tweed solo per masselli con strato anti usura al quarzo

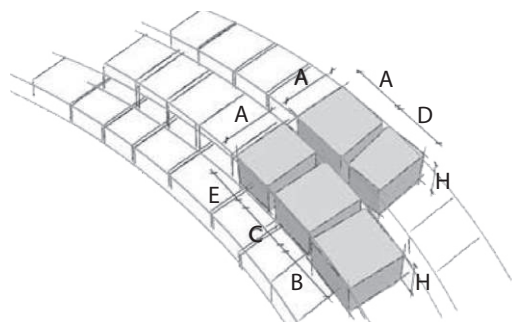

MODELLO "TANARO"

AxB-C-D-ExH	PESO/m ²	PEZZI/m ²	m ² /BANCALE
(cm)	(kg/m ²)	(n/m ²)	(m ² /bancale)
10.3x11.3-9.3-8.3-7.3x7	153	36+27+9+9+27	10.5
UTILIZZO  Traffico pesante: pavimentazioni destinate a transito lento di autovetture o mezzi pesanti, strade urbane a scorrimento veloce, parcheggi e piazzali di autostazioni, aree industriali, deposito containers			
FINITURA MONOIMPASTO-STRATO ANTIUSURA-ANTICATO			

SCHEMA DI POSA



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	≥ 3.6 N/mm ²
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	UNI EN 1338	≤ 6% in peso
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³

CARATTERISTICHE TECNICHE PER MODELLI CON STRATO AL QUARZO


DIMENSIONI GRANI DI QUARZO	UNI EN 1338	≤ 2.5 mm
SPESSORE STRATO DI QUARZO	UNI EN 1338	≥ 5 mm

COLORI

Grigio, rosso, avana, testa di moro, antracite, tweed (rosso+nero, rosso+nero+giallo, avana+nero, bianco+nero)

NOTE tweed solo per masselli con strato anti usura al quarzo

MODELLO "TEVERE"



	AxBxCxD	PESO/m²	PEZZI/m²	m²/BANCALE
	(cm)	(kg/m ²)	(n/m ²)	(m ² /bancale)
	13x19.5-13-6.5x6	129	21+21+21	10.4
UTILIZZO	 Traffico medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali			
FINITURA	MONOIMPASTO-STRATO ANTIUSURA-ANTICATO			

SCHEMA DI POSA



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	≥ 3.6 N/mm ²
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	UNI EN 1338	≤ 6% in peso
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³

CARATTERISTICHE TECNICHE PER MODELLI CON STRATO AL QUARZO


DIMENSIONI GRANI DI QUARZO	UNI EN 1338	≤ 2.5 mm
SPESSORE STRATO DI QUARZO	UNI EN 1338	≥ 5 mm

COLORI

Grigio, rosso, avana, testa di moro, antracite, tweed (rosso+nero, rosso+nero+giallo, avana+nero, bianco+nero)


NOTE tweed solo per masselli con strato anti usura al quarzo

MODELLO "TICINO"

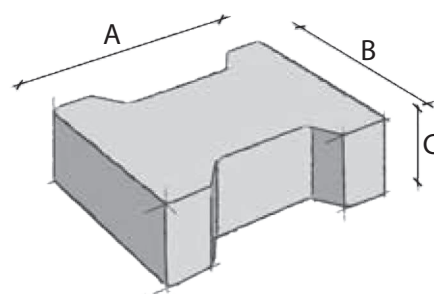

	AxBxC	PESO/m ²	PEZZI/m ²	m ² /BANCALE
	(cm)	(kg/m ²)	(n/m ²)	(m ² /bancale)
	19.8x16.3x4	84	35	16.4
UTILIZZO		Traffico leggero: marciapiedi urbani, piste ciclabili, giardini e parchi giochi		
FINITURA	MONOIMPASTO			
	19.8x16.3x6	132	35	10.25
UTILIZZO	 *	Traffico medio: pavimentazioni destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali		
	19.8x16.8x8	169.8	35	8.2
UTILIZZO	 *	Traffico pesante: pavimentazioni destinate a transito lento di autovetture o mezzi pesanti, strade urbane a scorrimento veloce, parcheggi e piazzali di autostazioni, aree industriali, deposito containers		
* FINITURA	MONOIMPASTO - STRATO ANTIUSURA - CON/SENZA SMUSSO			

SCHEMA DI POSA

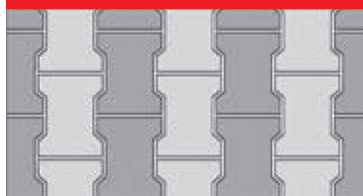

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TOLLERANZE DIMENSIONALI	UNI EN 1338	± 2 mm
RESISTENZA ALLA ROTTURA	UNI EN 1338	≥ 3.6 N/mm ²
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	UNI EN 1338	≤ 6% in peso
DENSITÀ	UNI 9065	≥ 2.2 kg/dm ³

CARATTERISTICHE TECNICHE PER MODELLI CON STRATO AL QUARZO

DIMENSIONI GRANI DI QUARZO	UNI EN 1338	≤ 2.5 mm
SPESSORE STRATO DI QUARZO	UNI EN 1338	≥ 5 mm

COLORI

Grigio, rosso, avana, testa di moro, antracite, tweed (rosso+nero, rosso+nero+giallo, avana+nero, bianco+nero)

NOTE tweed solo per masselli con strato anti usura al quarzo- con/ senza smusso