


BETOATLAS

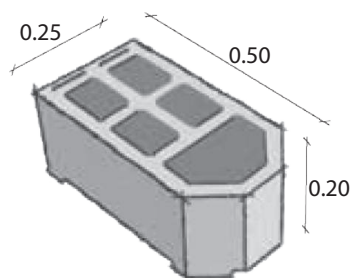


MURO DI SOSTEGNO A SECCO FIORITO

Tipo a gravità realizzato con blocchi in calcestruzzo vibrocompresso dotati di opportuni alveoli da riempire con terreno per permetterne la semina e la conseguente vegetazione.

MURO DI SOSTEGNO FIORITO

NOTE

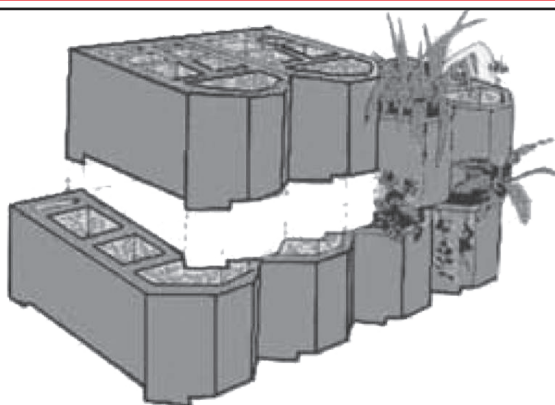

Le opere BETOATLAS sono muri monolitici di sostegno senza vuoto intermedio, si adattano perfettamente ai terreni difficili e sopportano i carichi più pesanti.


CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

PESO DELL'ELEMENTO VUOTO	25 kg circa
PESO DELL'ELEMENTO PIENO TERRA	50 kg circa
PESO DELL'ELEMENTO PIENO AL m ²	1000 kg circa
NUMERO DI ELEMENTI AL m ²	20
INCLINAZIONE DEL MURO SULLA VERTICALE	15°
ARRETRAMENTO MURO	26 cm/m di altezza
ALTEZZA MASSIMA MURO	10 m



SCHEMA DI POSA

UTILIZZI

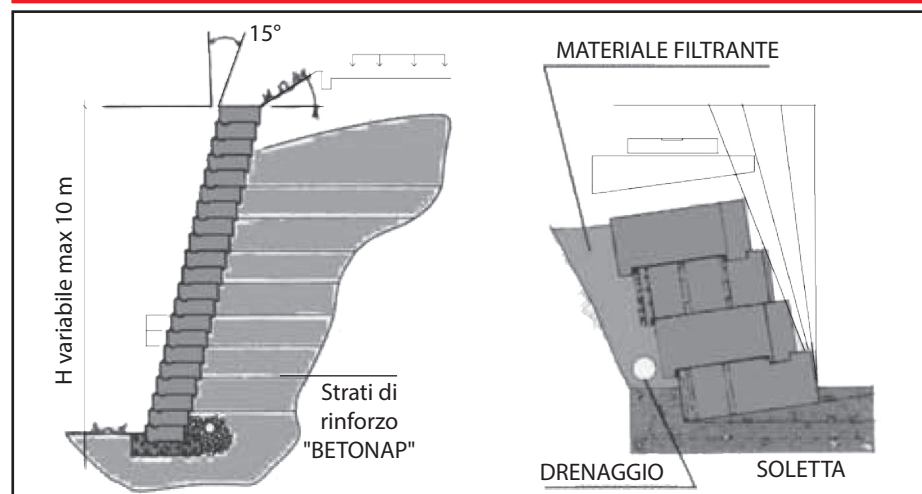

- sostegno di grande altezza (10.80 m max)
- strade a grande traffico
- rampa d'accesso
- area di stoccaggio pesante
- muri a gradinata
- arredo argini
- consolidamento di scarpate
- merlone di protezione
- banchina di scarico, terrestre, fluviale
- sostegno regione montana dal clima rigido