


LEROMUR

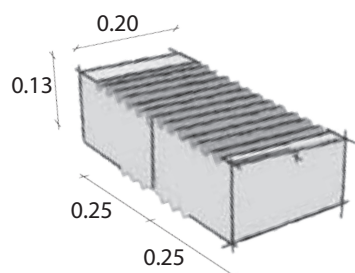


MURO DI SOSTEGNO A SECCO CON SUPERFICIE A VISTA SPLITTATA

Tipo a gravità realizzato con blocchi in calcestruzzo vibrocompresso. Elementi prodotti con lunghezza unitaria di 100 cm, divisibili a seconda delle caratteristiche progettuali in moduli con lunghezza da 50 e/o 25 cm.

MURO DI SOSTEGNO

NOTE

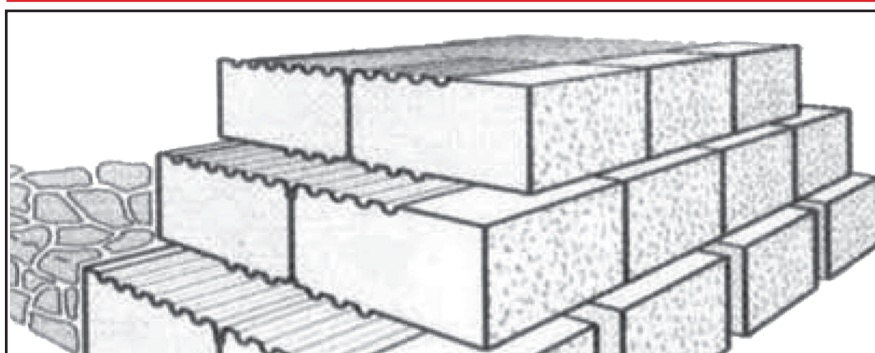

Elemento di elevato contenuto tecnico, prodotto in serie con calcestruzzi selezionati, di grande resistenza meccanica, facile da movimentare, colorato nella miscela.


CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

PESO DELL'ELEMENTO	54 kg circa
Nr. ELEMENTI DA 100 cm al bancale	28
ARRETRAMENTO CON INCLINAZIONE 4°	7 cm
ARRETRAMENTO CON INCLINAZIONE 6°	11 cm
ARRETRAMENTO CON INCLINAZIONE 10°	18 cm
ALTEZZA MASSIMA MURO	20 m



SCHEMA DI POSA

UTILIZZI

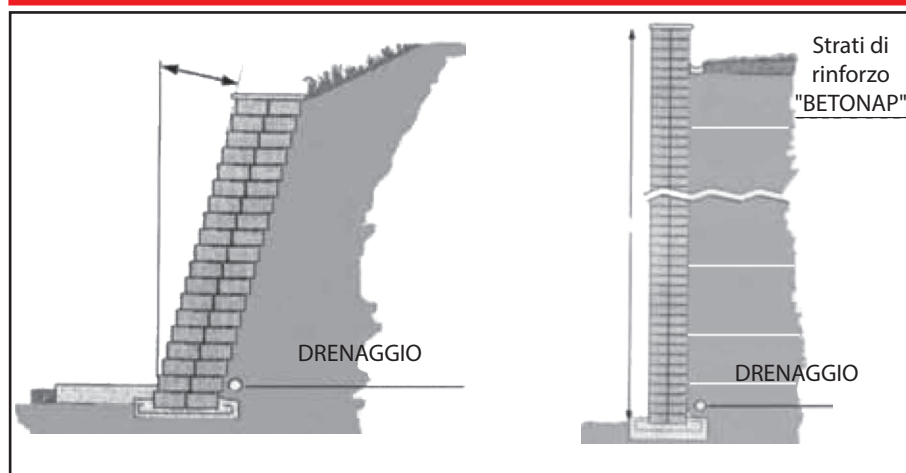

Utilizzando moduli da 50cm (muri portanti) 1 bancale sviluppa circa 1.45 mq.
 Utilizzando moduli da 25cm (muri di abbellimento/antierosione) 1 bancale sviluppa circa 2.90 mq.
 Utilizzando moduli da 75cm (solitamente come basamento per muri di altezze elevate) 1 bancale sviluppa circa 0.97 mq.

NOTE

Per informazioni rivolgersi all'ufficio tecnico