

POZZETTO IRRIGUO


Accessorio per tubazioni in cemento destinate alle irrigazioni, utilizzato per il flusso e deflusso dell'acqua.

A	B	H	Sp	h	Φ	PESO UNITARIO	SOLLEVAMENTO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)		
55	73	110	9	45	50	480	2 boccole filettate	PI055
65	83	120	9	55	60	580	2 boccole filettate	PI065
65	83	140	9	55	60	670	2 boccole filettate	PI065/8
80	104	120	12	55	80	900	2 boccole filettate	PI080

tolleranze dimensionali ± 10 mm


VISTA LATERALE

VISTA IN PIANTA

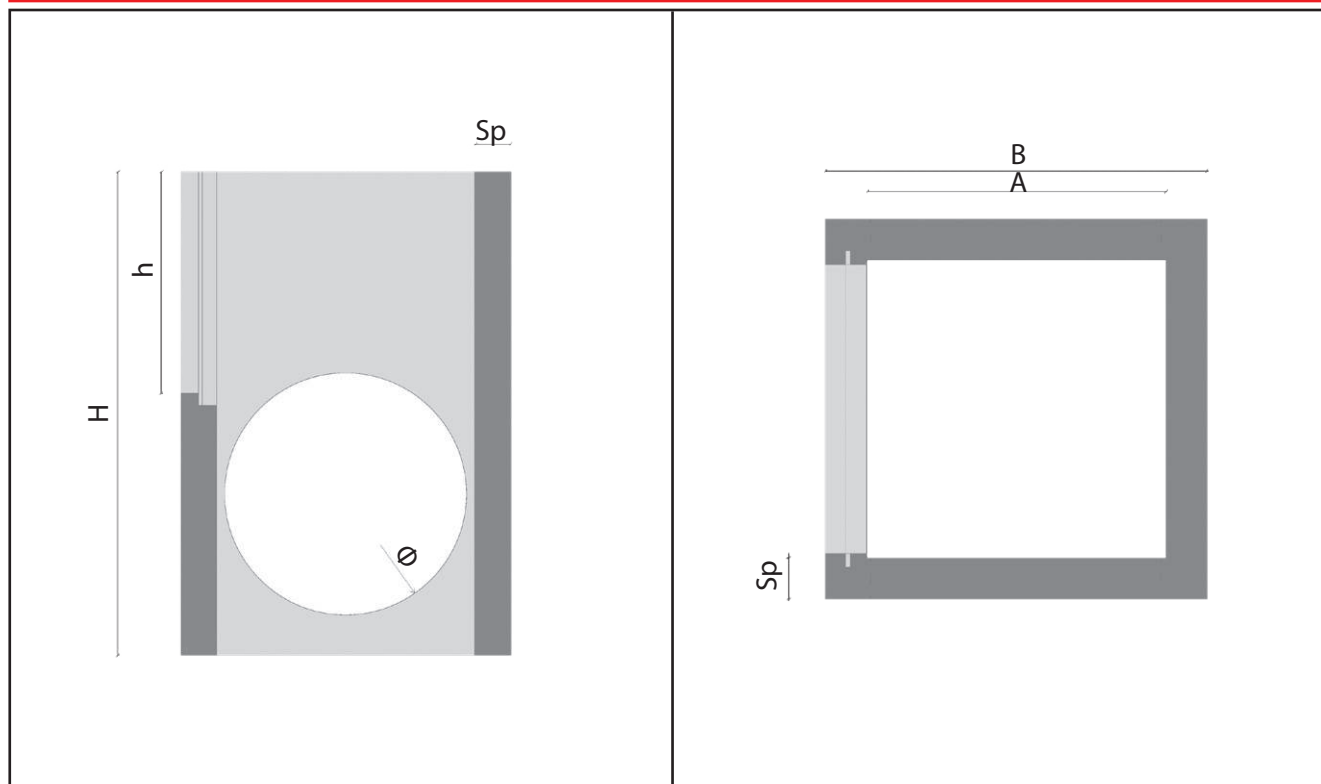


POZZETTI IN CLS VIBROCOMPRESSO

CON FONDO E CON 3 IMPRONTE




AxBxH	Sp	Sf	Φ	h	SIFONE	PESO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)		(kg)	
25x25x25	3	4	12	10	si	29	P025
30x30x30	3	4	13	14	si	44	P030
40x40x40	4	5	25	14	si	80	P040
50x50x50	4	5	32	12	si	150	P050
60x60x60	5	5	40	12	si	230	P060
80x80x80	8	7	55	12	no	620	P080
100x100x100	10	10	73	14	no	1240	P100
100x100x100	7	8	80	14	no	880	P100L


VISTA LATERALE

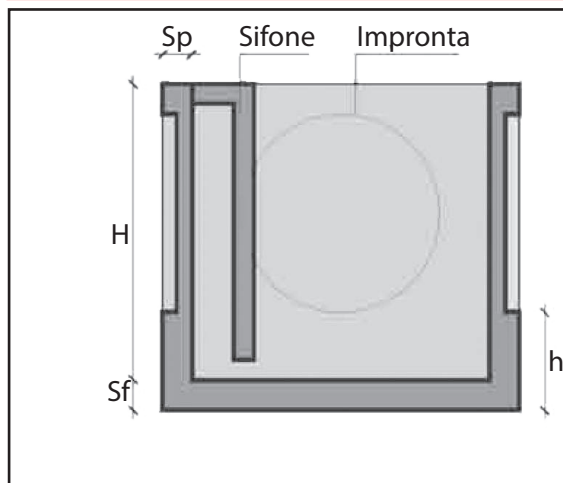

VISTA IN PIANTA

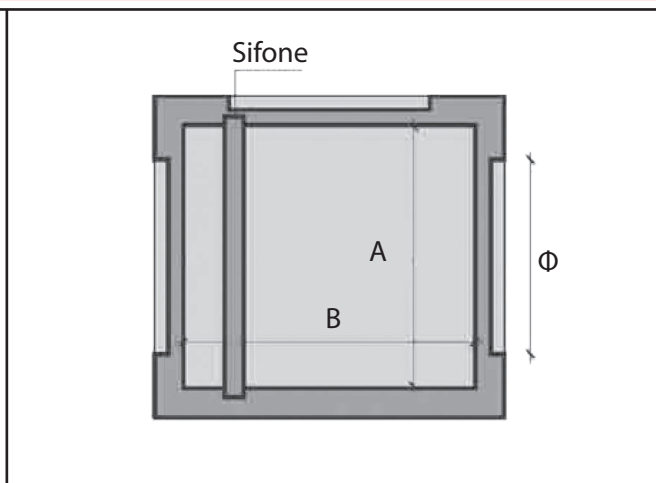

NOTE Il sifone può essere inserito nel pozzetto dal codice P025 al P060





PROLUNGHE PER POZZETTI IN CLS VIBROCOMPRESSO

SENZA FONDO E CON 3 IMPRONTE

AxBxC	Sp	Φ	h	PESO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	
25x25x25	3	12	10	24	A025
30x30x30	3	13	14	40	A030
40x40x40	4	25	14	70	A040
40x40x20	4	-	-	35	A040/20
50x50x50	4	32	12	130	A050
50x50x25	4	-	-	65	A050/25
60x60x60	5	40	12	200	A060
60x60x30	5	-	12	100	A060/30
80x80x80	8	55	12	500	A080
80x80x50	8	-	-	340	A080/50
80x80x25	8	-	-	180	A080/25
100x100x100	10	73	14	1020	A100
100x100x100	7	80	14	725	A100L
100x100x50	10	-	-	580	A100/50
100x100x25	10	-	-	310	A100/25

VISTA LATERALE

VISTA IN PIANTA

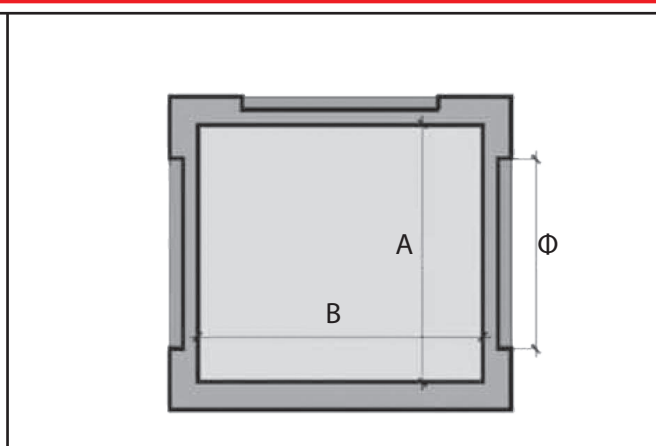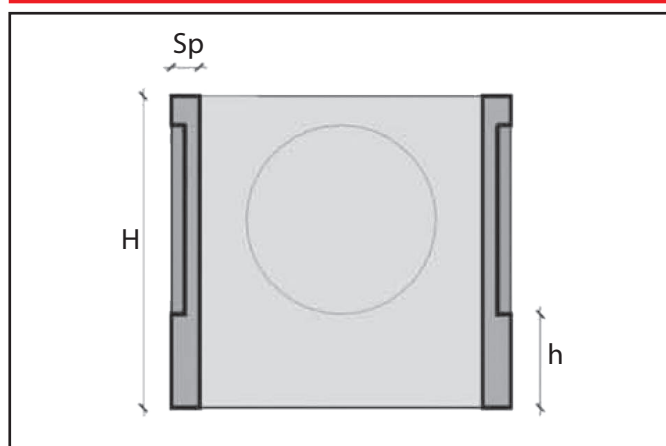

NOTE


A richiesta sono disponibili prolunghe in c.a. con incastro a 1/2 spessore:
100x100 H 200; 150x75 H 200; 160x100 H 200; 200x150 H 200; 200x200 H 115; 200x200 H 238;
220x180 H 120; 250x100 H 200; 250x150 H 200; 250x200 H 200; 300x200 H 110; 300x250 H 110;
300x250 H 180;

POZZETTI IN CLS VIBROCOMPRESSO

120x120- 150x150 CON 4 IMPRONTE

PROLUNGA SENZA IMPRONTE

AxB	H ₂	S	IMPRONTE	PESO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(kg)	
120x120	40	15	-	830	A120/40
150x150	50	15	-	1270	A150/50

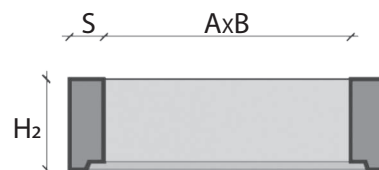

PROLUNGA SENZA IMPRONTE


AxB	H	S	IMPRONTE	PESO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(kg)	
120x120	70	15	-	1420	A120/1*
150x150	100	15	-	2370	A150/1*



* prodotta su richiesta


INCASTRO MASCHIO-FEMMINA (SOLO PROLUNGA)

AxB	H	S	R	IMPRONTE	PESO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(kg)	
120x120	70	15	58	4	1030	A120
150x150	100	15	67	4	1800	A150

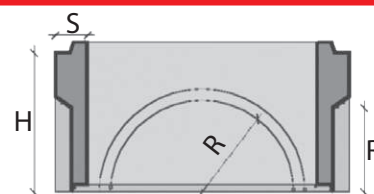


INCASTRO MASCHIO-MASCHIO (SOLO CON ELEMENTO DI FONDO)


AxB	H	S	R	IMPRONTE	PESO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(kg)	
120x120	67	15	58	4	1030	P120/1
150x150	100	15	67	4	1800	P150/1

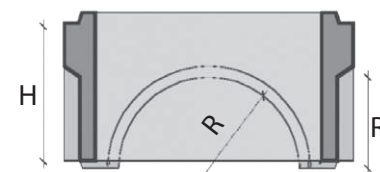

ELEMENTO DI FONDO

AxB	H	H ₁	S	R	IMPRONTE	PESO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(kg)	
120x120	75	60	15	58	4	1440	P120
150x150	95	85	15	67	4	2330	P150

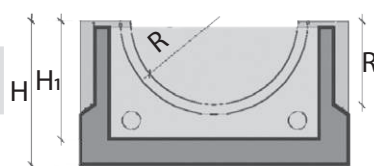

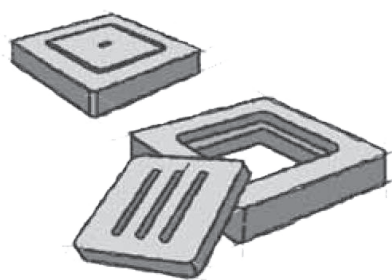


COPERCHI E CHIUSINI

PER POZZETTI E PROLUNGHE


COPERCHIO PEDONABILE

AxB	C	PESO	FORO	USO	CODICE
(cm)	(cm)	(kg)	(cm)		
31x31	3.0	7	4x1	P025-A025	C025
36x36	3.5	13	4x1	P030-A030	C030
47x47	4.0	21	4x1	P040-A040	C040
59x59	4.5	39	Φ 1.5	P050-A050	C050
69x69	5.0	56	Φ 1.5	P060-A060	C060




CHIUSINO CIECO PEDONABILE CON TELAIO

AxB	DxE	LxM	C	H	PESO	USO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)		
22x22	20x20	30x30	3	5.5	9	P025-A025	CC030
22x22	20x20	37x37	3	6.0	16	P030-A030	CC040
30x30	27x27	47x47	3.5	6.0	27	P040-A040	CC050
37x37	33x33	58x58	3.5	7.0	45	P050-A050	CC060
48x48	44x44	69x69	4	7.0	68	P060-A060	CC070



CHIUSINO GRIGLIATO PEDONABILE CON TELAIO


AxB	DxE	LxM	C	H	PESO	USO	CODICE
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)		
22x22	20x20	31x31	3	5.5	9	P025-A025	CG030
22x22	20x20	37x37	3	6.0	16	P030-A030	CG040
30x30	27x27	47x47	3.5	6.0	27	P040-A040	CG050
37x37	33x33	58x58	3.5	7.0	45	P050-A050	CG060
48x48	44x44	69x69	4	7.0	68	P060-A060	CG070

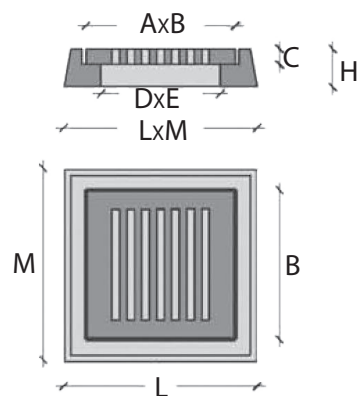

SOLETTE CARRABILI

PER POZZETTI E PROLUNGHE

AxB	H	PESO	FORO	D	USO	CODICE
(cm)	(cm)	(kg)	(cm)	(cm)		
70x100	15	255	-	-	CN50-CN100- CN100/1	S100/70
100x100	15	255	Φ 60 C	20	P080-A080	S100
120x120	15	400	Φ 60 L	20	P100-A100	S120
150x150	20	990	Φ 60 L	25	P120-A120	S150
180x180	20	1420	Φ 60 L	25	P150-A150	S180
220x260	20	2600	Φ 60 L	25	A180/2	S220260
236x236	25	3200	Φ 60 L	25	A200/1-A200/3	S236
250x350	25	5200	Φ 60 L	25	A300/2	S250350

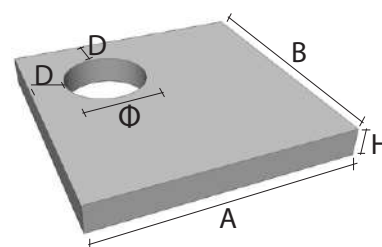


C= centrale

L= laterale

NOTE E' possibile realizzare solette con dimensioni qualsiasi purchè non superiori a 250x350x25 H (cm)

NOTE Su richiesta è possibile realizzare solette senza passo d'uomo (cieche) o con fori di diverse dimensioni

De	H	PESO	FORO	C	USO	CODICE
(cm)	(cm)	(kg)	(cm)	(cm)		
120	15	300	Φ 60 L	25	TC100-TF100 FI100	S120C
130	15	450	Φ 60 L		A100C-P100C	S130C
150	20	750	Φ 60 L	25	P120C/A-A120C	S150C
170	20	950	Φ 60 L	25	TC150-TF150 FI150-AF150	S170C
215	25	2020	Φ 60 L	25	AF200F-AF200 FI200-VF200 AF200/1	S215C

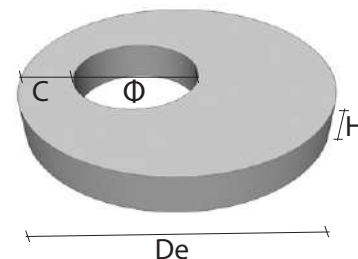

C=centrale L=laterale

NOTE Su richiesta è possibile realizzare solette senza passo d'uomo (cieche) o con fori di diverse dimensioni