


## TUBI OVOIDALI

TUBI PER FOGNATURE A SEZIONE OVOIDALE  
CON PIANO DI POSA

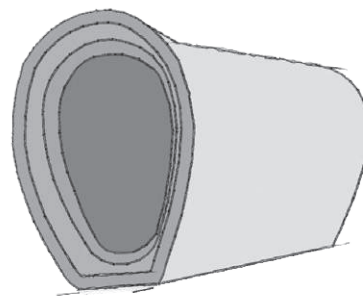


| TUBO     | D    | H1   | H2   | S1   | S2   | S3   | L    | A    | PESO      | Ø EQUIVAL. |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------|
| (tipo)   | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg/tubo) | (mm)       |
| 400/600  | 400  | 600  | 830  | 57   | 68   | 100  | 2000 | 300  | 720       | 500        |
| 500/750  | 500  | 750  | 1020 | 68   | 85   | 125  | 2000 | 350  | 1200      | 600        |
| 600/900  | 600  | 900  | 1200 | 80   | 90   | 130  | 2000 | 400  | 1400      | 700        |
| 700/1050 | 700  | 1050 | 1400 | 90   | 110  | 140  | 2000 | 450  | 1770      | 800        |

### ACCESSORI

| TUBO     | FONDI FOGNA IN GRES | SVILUPPO                               |
|----------|---------------------|----------------------------------------|
| (tipo)   | (mm)                |                                        |
| 400/600  | 200                 | 1/3 di circ. (120°) 1/4 di circ. (90°) |
| 500/750  | 250                 | 1/3 di circ. (120°) 1/4 di circ. (90°) |
| 600/900  | 300                 | 1/3 di circ. (120°) 1/4 di circ. (90°) |
| 700/1050 | 350                 | 1/3 di circ. (120°) 1/4 di circ. (90°) |

SEZ. LONGITUDINALE

SEZ. TRASVERSALE

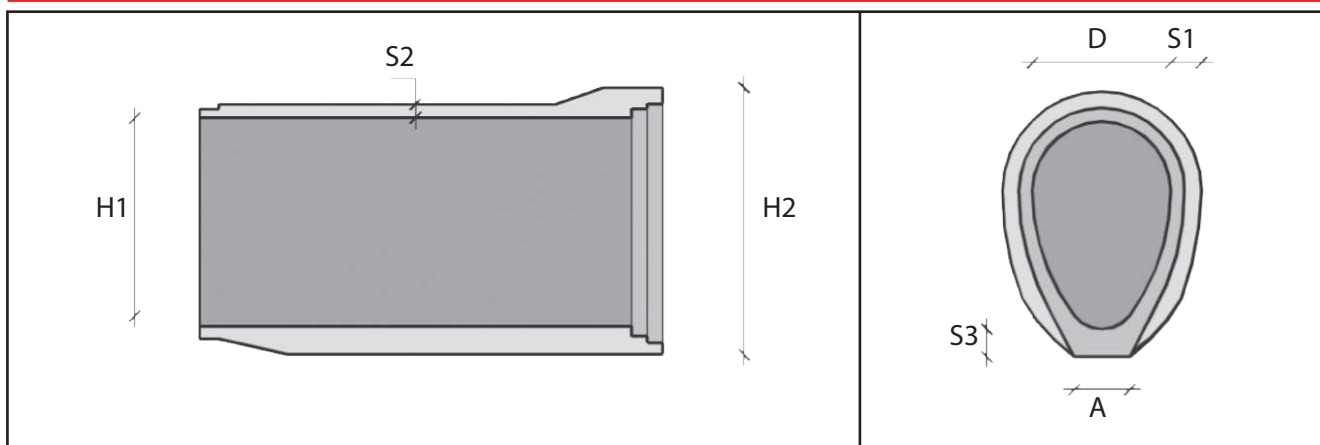

#### NOTE

E' inoltre possibile posizionare lateralmente un max di due file di mattonelle in gres  
dim.(240\*120\*13) mm

I manufatti sono marcati  in conformità alla Norma UNI EN 1916